

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://proteplo.nt-rt.ru> || ptw@nt-rt.ru

Теплообменники разборные пластинчатые РТ(НН)130

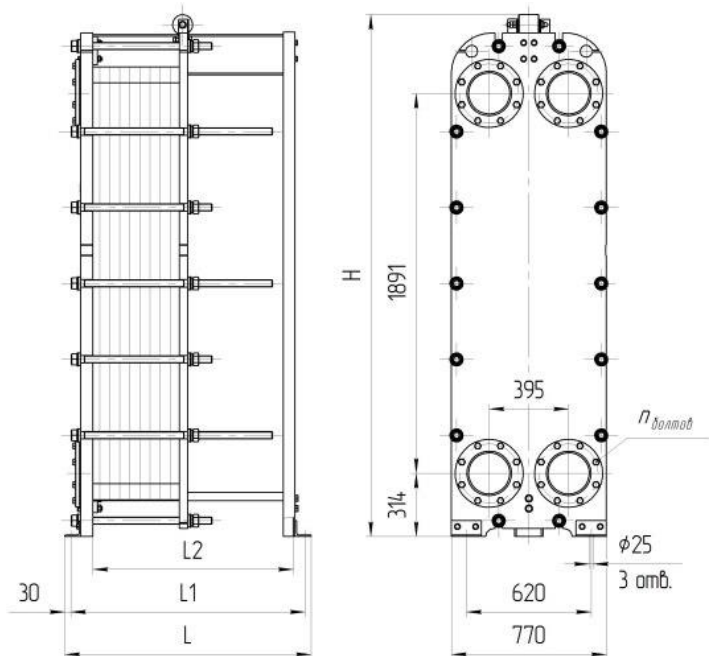

Технические характеристики

Тип теплообменника	№ рамы	Размеры в миллиметрах			Стяжные шпильки		Кол-во пластин, шт.	Макс. масса, кг.
		L	L1	L2	размер	кол-во, шт.		
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)								
НН№130 общепромышленное/ специальное исполнение	1	825	765	600	M36	14	11-66	1900
	2	1225	1165	1000	M36	14	67-139	2310
	3	1525	1465	1300	M36	14	140-193	2630
	4	1725	1665	1500	M36	14	194-230	2860
	5	2225	2165	2000	M36	14	231-320	3380
	6	2725	2665	2500	M36	14	321-411	3930
	7	3225	3165	3000	M36	14	412-502	4470
	8	4225	4165	4000	M36	14	503-684	5600
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)								
НН№130 общепромышленное/ специальное исполнение	1	835	775	600	M36	14	11-64	2390
	2	1235	1175	1000	M36	14	65-131	2830
	3	1535	1475	1300	M36	14	132-184	3200
	4	1735	1675	1500	M36	14	185-220	3460
	5	2235	2175	2000	M36	14	221-309	4060
	6	2735	2675	2500	M36	14	310-398	4690
	7	3235	3175	3000	M36	14	399-488	5320
	8	4235	4175	4000	M36	14	489-667	6610
Размер Н: рамы №1-№7 — 2597 мм, рама №8 — 2697 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт.								

Размер Н: рамы №1-№7 — 2597 мм, рама №8 — 2697 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт.